

DYNACOLOR
2024



IPカメラ / PTZ / ネットワーク・ビデオ・レコーダー / ビデオ・マネジメント・ソフトウェア / その他製品

ネットワーク・サーベイランス・ソリューション 製品カタログ



Find out more about us

プラットフォーム毎機能

	new Dシリーズ	new Cシリーズ	Bシリーズ
価格	★★★★	★★★★	★★★★
DNN加速エンジン	★★★★	★★★★	★★★★
AI-ISP	✓	✓	✓
シャッターHDR			
※ISP	★★☆	★★☆	★★☆
AI-ISP	★★★★	★★★★	★★★★
低照度エンジン			
※ISP	★★☆	★★☆	★★☆
AI-ISP	★★★★	★★★★	★★★★
低ビットレート			
※ISP	★★☆	★★☆	★★☆
AI-ISP	★★★★	★★★★	★★★★
H.265/H.264の解像度@fps(センサー)			
※ISP	HDR 2M~4K @6fps	HDR 32M @30fps	HDR 20M @30fps
AI-ISP	オプション	オプション	オプション
テキストオーバーレイとプライバシーマスク	✓	✓	✓
電子イメージスタビライザー	オプション	オプション	オプション
コリドービュー(ポートレート表示)	✓	✓	✓
エッジディワーピング	180°/360°	180°/360°	180°/360°
"イベント検知・ビデオ解析機能 (モーション検知といたずら警告)"	✓	✓	✓
搭載可能なビデオ解析機能:	(置き去り、不正侵入、計数、方向違い、		
ディープニューラルネットワーク機能	(人物検知・追跡、車両検知・認識・追跡、顔検知・認識、		
CPU性能	デュアルARM Cortex-A76@1.6G	デュアルARM Cortex-A76@1.6G	デュアルARM Cortex-A76@1.6G

★：パフォーマンスの高さです。
※ ISP = Image Signal Processor

Uシリーズ	Yシリーズ	Sシリーズ	Nシリーズ
★★★★	★★☆	★★☆	★★☆
★★★★	★★☆		★★☆
✓	✓		
★★☆ ★★★★	★★☆ ★★★★	★★☆	★★☆
★★☆ ★★★★	★★☆ ★★★★	★★☆	★★☆
★★☆ ★★★★	★★☆	★★☆	★★☆
HDR 2M~4K @30fps オプション	HDR 2M~4K @30fps オプション	HDR 2M~5M @30fps	HDR 2M~5M @30fps
✓	✓	✓	✓
オプション	オプション	オプション	オプション
✓	✓	✓	✓
180°/360°	180°/360°	180°/360°	180°/360°
✓	✓	✓	✓
徘徊、カメラの妨害行為、持ち去り、停車車両)			
ナンバープレート検知・認識)		顔検知 /車両検知	顔検知 /車両検知
クアッドARM Cortex-A53@1.2G	クアッドARM Cortex-A53@1G	クアッドARM Cortex-A53@1G	デュアルARM Cortex-A7@1G



フォームファクタ ✓ スタンダード

ドーム		L モデル / IRマイクロ・ドーム・カメラ 屋内 / 屋外				✓	✓
		1 モデル / マイクロ・ドーム・カメラ 屋内 / 屋外			✓	✓	✓
		N モデル / IRミニ・ドーム・カメラ 屋内 / 屋外			✓	✓	✓
		M モデル / IRミニ・ドーム・カメラ 屋内 / 屋外			✓	✓	✓
		F モデル / IRラグド・ドーム・カメラ 屋内 / 屋外	✓	✓	✓	✓	✓
		I モデル / IR天井ドームカメラ 屋内		✓		✓	
バレット		J モデル / IRマイクロ・バレット・カメラ 屋外				✓	✓
		B モデル / IRバレット・カメラ 屋外	✓	✓	✓	✓	✓
		K モデル / ラグド・バレット・カメラ 屋外	✓	✓	✓	✓	
ボックス		H モデル / IRマイクロ・ボックス・カメラ 屋内					✓
		6 モデル / ボックス・カメラ 屋内	✓	✓	✓	✓	✓
ズーム		G モデル / AFズーム・ボックス・カメラ 屋内	✓	✓		✓	

フォームファクタ		√ スタンダード					
スプリット		E モデル / ネットワーク・スプリット・カメラ 屋内					√
コーナー		A モデル / コーナー設置・カメラ 屋内					√
パノラマ		7 モデル / IRパノラマ・カメラ 屋内 / 屋外		√		√	√
		8 モデル / IRパノラマ・カメラ 屋内 / 屋外				√	√
		2 モデル / パレット・パノラマ・カメラ 屋外(Tシリーズ)					
		3 モデル / パノラマ・ステッチング・カメラ 屋外		√		√	
ディレクショナル		Q モデル / マルチセンサー・カメラ 屋内 / 屋外			√	√	
		P モデル / デュアル・ディレクショナル・カメラ 屋内 / 屋外		√			
サーマル		5 モデル / デュアルセンサー・パレット・カメラ 屋外		√		√	

マイクロ・ドーム・IPカメラ



L モデル


IRマイクロ・ドーム・カメラ

- ・3軸調節可能
- ・アラームI/O内蔵
- ・マイク&スピーカー内蔵*
- ・優れた音質のオーディオコーデック
- ・HDR

屋内/屋外



寸法 (mm)



1 モデル


マイクロ・ドーム・カメラ

- ・3軸調節可能
- ・アラームI/O内蔵
- ・マイク&スピーカー内蔵*
- ・優れた音質のオーディオコーデック
- ・HDR

屋内/屋外



寸法 (mm)



ミニ・ドームIPカメラ



N モデル


IRミニ・ドーム・カメラ

- ・固定/ミニモータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・HDR

屋内/屋外



寸法 (mm)



M モデル


IRミニ・ドーム・カメラ

- ・オートフォーカス/モータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・リモートズーム/フォーカス/アイリス (AFレンズ) コントロール
- ・デュアルアイリス対応 (DCアイリス & Pアイリス)
- ・HDR

屋内/屋外



寸法 (mm)



注: *はオプションとなります。

ラグド・ドーム・カメラ




F モデル

IR ラグド・ドーム・カメラ (IK10)

- ・オートフォーカス/ モータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・リモート・ズーム/ フォーカス/ アイリス (AFレンズ) コントロール
- ・デュアルアイリス対応 (DCアイリス & Pアイリス)
- ・IK10
- ・HDR

寸法 (mm)



天井埋込・ドーム・カメラ




I モデル

IR天井埋込・ドーム・カメラ

- ・オートフォーカス/ モータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・リモート・ズーム/ フォーカス/ アイリス (AFレンズ) コントロール
- ・デュアルアイリス対応 (DCアイリス & Pアイリス)
- ・HDR

寸法 (mm)



設置



バレット・IPカメラ




J モデル

IRマイクロ・バレット・カメラ

- ・固定/ バリフォーカル/ モータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・HDR

寸法 (mm)




B モデル

IRバレット・カメラ

- ・オートフォーカス/ モータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・リモート・ズーム/ フォーカス/ アイリス (AFレンズ) コントロール
- ・独自技術の高速オートフォーカス
- ・HDR

寸法 (mm)



注: *はオプションとなります。

バレット・IPカメラ




K モデル

IRラグド・バレット・カメラ (IK10)

- ・オートフォーカス/ モータライズド・レンズ
- ・プッシュAF機能
- ・リモート・ズーム/ フォーカス/ アイリス (AFレンズ) コントロール
- ・独自技術の高速オートフォーカス
- ・バンダルプルーフ (IK10)
- ・HDR

寸法 (mm)



ボックス・IPカメラ




H モデル

IR マイクロ・ボックス・カメラ

- ・マイク&スピーカー内蔵*
- ・ICR内蔵
- ・HDR

寸法 (mm)




6 モデル

ABF・ボックス・カメラ

- ・オートバックフォーカス内蔵*
- ・CSマウント、i-CS (IICプロトコル)/ Pアイリス/ DCアイリス
- ・レンズ対応*
- ・HDR

寸法 (mm)



ズーム・ボックス・IPカメラ




G モデル

IR ズーム・ボックス・カメラ

- ・22x/30x/40x ズームレンズ内蔵
- ・リモート・ズーム/ フォーカス/ アイリス (AFレンズ) コントロール
- ・独自技術の高速オートフォーカス
- ・HDR

寸法 (mm)

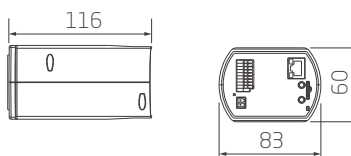

注: *はオプションとなります。

スプリット・IPカメラ




Eモデル

スプリット・IPカメラ

- ・ユニークなスプリットデザイン
- ・エッジ記録用内蔵SDカード
- ・HDR

寸法 (mm)

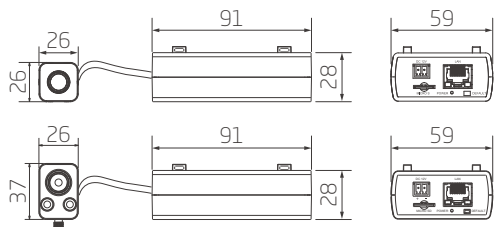

コーナー設置型




Aモデル

コーナー設置・カメラ

- ・死角なしで広範囲をカバー
- ・IR LED内蔵
- ・バンドルプルーフIK10
- ・HDR

寸法 (mm)



パノラマ・IPカメラ




7モデル

R パノラマ・カメラ

- ・第2世代AIエンジン
- ・エッジデワーピングとバックエンドデワーピング
- ・IR LED
- ・デュアルSDカードストレージ
- ・シーリンググロメット
- ・防水・防塵 (IP66国際規格)*
- ・バンドルプルーフIK10
- ・高性能HDR

寸法 (mm)




8モデル

IR パノラマ・カメラ

- ・ディープニューラル・ネットワーク・アクセラレータ・エンジン (DNN)
- ・エッジデワーピングとバックエンドデワーピング
- ・IR LED
- ・防水・防塵 (IP66国際規格)*
- ・バンドルプルーフIK10*
- ・HDR*

寸法 (mm)



注：*はオプションとなります。

パノラマ・IRバレット・IPカメラ




2 モデル

パノラマ・IRバレット・カメラ

- ・シームレスなパノラマビュー
- ・広範囲な連続ビュー
- ・滑らかな歪み補正
- ・フィッシュアイ・レンズ
- ・バンドルプルーフ (IK10)
- ・HDR

寸法 (mm)

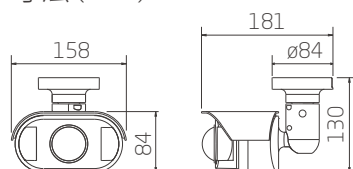


3 モデル

ステッチング・カメラ

- ・2つの固定レンズとセンサー
- ・ダイナミックな歪み補正
- ・ダイナミックなパノラマビュー
- ・継ぎ目なしのシームレスビュー
- ・バンドルプルーフ (IK10)
- ・HDR

寸法 (mm)



サーマル・バレット・IPカメラ




5 モデル

デュアルセンサー・バレット・カメラ

- ・ビジュアル/サーマル一体型
- 固定/モータライズド・レンズ (ビジュアル)
- ・プッシュAF機能 (ビジュアル)
- ・高感度LWIRイメージングセンサー
- ・HDR (ビジュアル)

寸法 (mm)



ディレクショナル・カメラ



C
series


B
series

Q モデル

マルチセンサー・カメラ

- ・4つのセンサーで360°をカバー
- ・各カメラヘッドを柔軟に調節可 (パン・チルト・回転)
- ・赤外線照明
- ・バンドルプルーフ

寸法 (mm)




D
series

P モデル

デュアル・ディレクショナル・カメラ

- ・2つのセンサーで180°をカバー
- ・各カメラヘッドを柔軟に調節可能
- ・赤外線照明
- ・バンドルプルーフ

寸法 (mm)

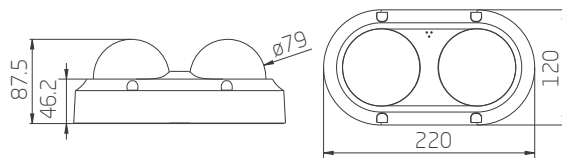

PTZ



LIDAR:レーザー光

D
series

U
series

Y
series


T
series

721/821 シリーズ


H.265 PTZ

- ・H.265/ H.264/ MJPEG同時ストリーミング
- ・1つのプラットフォームで2M/ 5M解像度を実現
- ・LiDAR対応*
- ・全てのシステム (P/T/Z/IP) をリモートでアップグレード可能
- ・サーボフィードバック (見逃し無を保証)
- ・どんな倍率でもジャストフォーカス (当社独自技術)
- ・電子イメージスタビライザー (EIS)
- ・マルチ電源 (AC/ PoE+)
- ・超高性能 2シャッターHDRモード

721 (屋内) 寸法 (mm)



821 (屋外) 寸法 (mm)



注: *はオプションとなります。

IR PTZ




LIDAR:レーザー光

722/822 シリーズ


H.265 PTZ (4K)

- ・4K解像度・LiDAR対応*
- ・H.265/ H.264/ MJPEG 同時ストリーミング
- ・全てのシステム (P/T/Z/IP) をリモートでアップグレード可能
- ・サーボフィードバック (見逃し無を保証)
- ・どんな倍率でもジャストフォーカス (当社独自技術)
- ・電子イメージスタビライザー (EIS)
- ・マルチ電源 (AC/PoE+)
- ・超高性能 2シャッターHDRモード

722 (屋内) 寸法 (mm)



822 (屋外) 寸法 (mm)



IR PTZ




831 シリーズ

H.265 IR PTZ

- ・H.265/ H.264/ MJPEG 同時ストリーミング
- ・全てのシステム (P/T/Z/IP) をリモートでアップグレード可能
- ・サーボフィードバック (見逃し無を保証)
- ・どんな倍率でもジャストフォーカス (当社独自技術)
- ・電子イメージスタビライザー (EIS)
- ・超高性能2シャッターHDRモード

寸法 (mm)



注: *はオプションとなります。

IR PTZ




851 シリーズ

H.265 IR PTZ

- ・H.265/ H.264/ MJPEG 同時ストリーミング
- ・LiDAR対応*
- ・ワイパー対応*
- ・全てのシステム (P/T/Z/IP) をリモートでアップグレード可能
- ・サーボフィードバック (見逃し無を保証)
- ・どんな倍率でもジャストフォーカス (当社独自技術)
- ・電子イメージスタビライザー (EIS)
- ・超高性能 2シャッターHDRモード



寸法 (mm)




861 シリーズ

H.265 IR PTZ

- ・ビジュアル/ サーマル一体型*
- ・全てのシステム (P/T/Z/IP) をリモートでアップグレード可能
- ・革新的なサーボフィードバック (見逃し無を保証)
- ・どんな倍率でもジャストフォーカス (当社独自技術)
- ・電子イメージスタビライザー (EIS)
- ・超高性能 2シャッターHDRモード



寸法 (mm)



注: *はオプションとなります。

IRポジショニング・カメラ




931/ 951 シリーズ


IRポジショニング・カメラ

- ・シングル/デュアルセンサーモード
- ・LiDAR*/ワイパー*対応
- ・360°連続パン、超広角チルト
- ・電子イメージスタビライザー (EIS)
- ・革新的なサーボフィードバック (見逃し無を保証)
- ・マルチ電源 (AC24V または AC100-220V/ 802.3bt)
- ・超高性能 2シャッターHDRモード

931寸法 (mm)

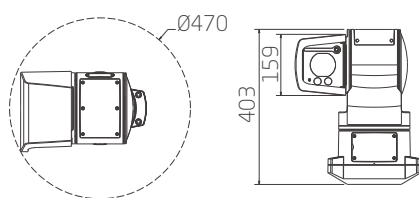

951寸法 (mm)

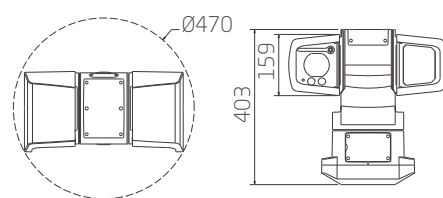

ARM・ベース・レコーダー

モデル

J0-00
J0-04
J0-08




Jモデル NVR

ARMベースのH.265ネットワーク・レコーダー

- ・最大8CHのリアルタイム表示・録音・再生
- ・最大60Mbpsのスループット - ライブとレコード
- ・内蔵PoEポート802.3af/at(4/8ポート)
- ・内蔵AI加速エンジン


背面パネル (8ポートモデル)



1. アラームI/O
2. マイク入力
3. WAN (RJ45) 10/100 Mbps
4. 電源ジャック
5. VGA出力
6. HDMIモニター
7. 音声出力
8. LAN (RJ45) 10/100 Mbps

注:*はオプションとなります。

背面パネル (24ポートモデル)



1. アラームI/O
2. マイク入力
3. WAN (RJ45) 10/100 Mbps
4. PoEポート(RJ45)
5. 電源ジャック
6. VGA出力
7. HDMIモニター
8. 音声出力

X86・ベース・レコーダー

モデル

M0-08A
M4-16A
M1-16A




M モデル NVR

X86ベースのH.265・アルダーレイク-N・ネットワーク・レコーダー


- ・最大24CHのリアルタイム表示・録画・再生
- ・最大 360 Mbps のスループット
- ・内蔵PoEポート802.3af/at(8/16ポート)
- ・WANポート2.5G (最大)、LANポート1G (最大)
- ・ディスプレイポート 1.4およびHDMI 2.1b対応
- ・M.2 AI モジュール対応*

背面パネル (0ポートモデル)



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. 電源ジャック | 5. WAN (RJ45) |
| 2. アラームI/O | 10/ 100/ 1G/ 2.5G Mbps |
| 3. ディスプレイポート | 6. USB 3.0ポート |
| 4. WAN (RJ45) | 7. HDMIモニター |
| 10/ 100/ 1G/ 2.5G Mbps | 8. PoEポート(RJ45) |

背面パネル (8ポートモデル)



- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. 電源ジャック | 5. LAN (RJ45) 10/100/1000Mbps |
| 2. アラームI/O | 6. USB 3.0ポート |
| 3. ディスプレイポート | 7. HDMIモニター |
| 4. WAN (RJ45) | 8. PoEポート(RJ45) |
| 10/ 100/ 1G/ 2.5G Mbps | |

モデル

F0-08
F1-16
F1-24
F2-24




F モデル NVR

X86ベースのH.265・アルダーレイク-S・ネットワーク・レコーダー


- ・最大128CHのリアルタイム表示・録画・再生
- ・最大850Mbpsのスループット-ライブとレコード
- ・内蔵PoEポート802.3af/at(8/16/24ポート)
- ・内蔵2*2.5G WANと1/2*Giga LAN
- ・ハードウェアRAID 0/1/5/10サポート(16/24ポートモデル)
- ・最大8HDD対応 (2Uモデル)
- ・M.2 AI モジュール対応*

背面パネル (8ポートモデル)



- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. WAN(RJ45)10/100 Mbps | 5. PoEポート(RJ45) |
| 2. ディスプレイポート | 6. LAN (RJ45) 10/100/1000 Mbps |
| 3. アラームI/O | 7. HDMIモニター |
| 4. 電源ジャック | 8. USB タイプ-C |

背面パネル (24ポートモデル)

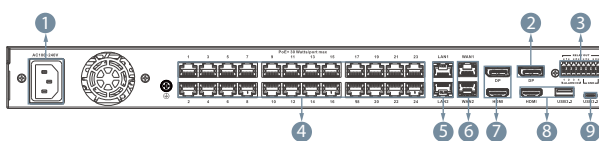

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 電源ジャック | 6. WAN (RJ45) 10/100/1G/2.5G Mbps |
| 2. ディスプレイポート | 7. USB 3.0 ポート |
| 3. アラーム I/O | 8. HDMI モニター |
| 4. PoE ポート (RJ45) | 9. USB タイプ-C |
| 5. LAN (RJ45) 10/100/1000 Mbps | |

注:*はオプションとなります。

ARM・ベース・モバイル・レコーダ

モデル

JM-04
JM-08

new




JMモデル NVR

ARM・ベースH.265・モバイル・レコーダ

- ・最大8CHのリアルタイム表示・録画・再生
- ・内蔵PoEポート802.3af/at(4/8ポート)、RJ-45またはPoE用アビエーションプラグ
- ・内蔵GPSで正確な測位を実現
- ・内蔵Gセンサーで車両振動を検知
- ・Wi-Fi / BTモジュール対応
- ・4G / 5Gモジュール対応*

背面パネル(8CHモデル)



1. 電源ジャック
2. WAN (RJ45) 10/100Mbps
3. HDMI モニター
4. RS232 I/O
5. アラーム I/O, RS485, CAN, 音声、マニュアル アラーム

6. GNSS ANT コネクター
7. PoEスイッチ
8. LTE ANTコネクター
9. WI-FI ANT コネクター


エンコーダー

Lモデル

ビデオ・エンコーダ

- ・1080p@15fps+D1@15fps,
720p@30fps+D1@30fps
- ・デュアルストリーム
- ・H.264(MPEG-4 Part 10/AVC)ベースライン
- ・アラーム入出力
- ・BNC入力

背面パネル(16CHモデル)



1. 電源ジャック
2. LAN (RJ45) 10/100/1000 Mbps
3. HDMIモニター
4. 音声とアラームI/O(8CH/16CHモデル)
5. 音声,アラームI/O,RS485

X86・ベース・モバイル・レコーダ

モデル

MM-08

new




MM モデル NVR

X86ベースのH.265・アルダーレイク-N・モバイル・レコーダ

- ・最大8CHのリアルタイム表示・録画・再生
- ・内蔵PoEポート802.3af/at(4/8ポート)、RJ-45またはPoE用アビエーションプラグ
- ・内蔵GPSで正確な測位を実現
- ・内蔵Gセンサーで車両振動を検知
- ・Wi-Fi/BTモジュール対応
- ・4G/5Gモジュール対応*
- ・M.2 AIモジュール対応*

背面パネル(8CHモデル)




1. 電源ジャック
2. WAN (RJ45) 10/100 Mbps
3. HDMIモニター
4. RS232 I/O
5. アラーム I/O, RS485, CAN, 音声、マニュアル アラーム

6. GNSS ANT コネクター
7. PoEスイッチ
8. LTE ANTコネクター
9. WI-FI ANT コネクター



- ・ライン入力/ライン出力
- ・RS-485
- ・DC12V電源入力
- ・4/8/16チャンネル対応

注: *はオプションとなります。



VMS

ビデオ・マネジメント・ソフトウェア


- ・Windows/Linux対応(Windows10以降)
- ・H.265/H.264/MJPEG対応
- ・NVR/IPカメラ(最大4K Ultra HD)対応
- ・Dyna-IPカメラやDyna-NVRのリモート管理
- ・チャンネル接続無制限
- ・各チャンネルのデュアルストリーミング対応
- ・エッジ録画/バックアップ
- ・マルチウインドーモードでフィッシュアイ・ディワープング
- ・マウスまたは専用ジョイスティックでPTZ制御
- ・デバイスとの音声通信
- ・多言語対応
- ・4K2Kディスプレイ出力対応
- ・4チャンネルHD再生
- ・ハイブリッド自動レイアウト対応
- ・カスタマイズレイアウト
- ・マルチチャンネルシーケンスモード対応
- ・E-マップ(Googleマップ)対応
- ・イベントリンク管理
(イベントPTZ、スナップショット、データベース録画)
- ・ソフトウェア/ハードウェアのデコード(IntelGPUのみ)
- ・スケジュールとイベント録画
- ・ローカルディスク記録/バックアップ対応
- ・NAS記録/バックアップ対応
- ・グループ録画対応
- ・データ保護とブックマーク対応
- ・システムイベント管理(温度、ファン、HDDエラーなど)
- ・イベントポップアウト再生とアラート通知
- ・VA解析(IPカメラからのVAデータの収集、記録)
- ・PoEスイッチ管理と電力バジェット管理
(Dyna スマート PoEスイッチのみ)
- ・アプリとリモート対応
- ・マルチタブライブビューページレイアウト
- ・プラグ&プレイ対応
- ・ローカル/リモート再生
- ・ログメッセージ対応
- ・IPv6対応
- ・HTTPS対応
- ・プレビュー機能
- ・ループ再生
- ・GNSSによるEMAP自動測位
- ・Onvifサーバー(プロファイルS)
- ・ローカルVA機能

Mobile App


iOSとAndroid向けGuardXIS

- ・当社NVRに対応
- ・最大4Kの高解像度デコード
- ・デバイス管理用のブックマーク
- ・ライブ/再生/スナップショット対応
- ・単一ストリーム対応(ストリーム切替可)
- ・1ページで6分割表示
- ・ページの追加無制限
- ・サイトの追加無制限
- ・モータライズドレンズのオートフォーカス
- ・PTZのパン/チルト対応
- ・DDNS対応
- ・IPv6対応
- ・Https対応
- ・オーディオ出力対応
- ・デジタルズーム対応
- ・プッシュ通知サービス


IPカメラ・アクセサリ

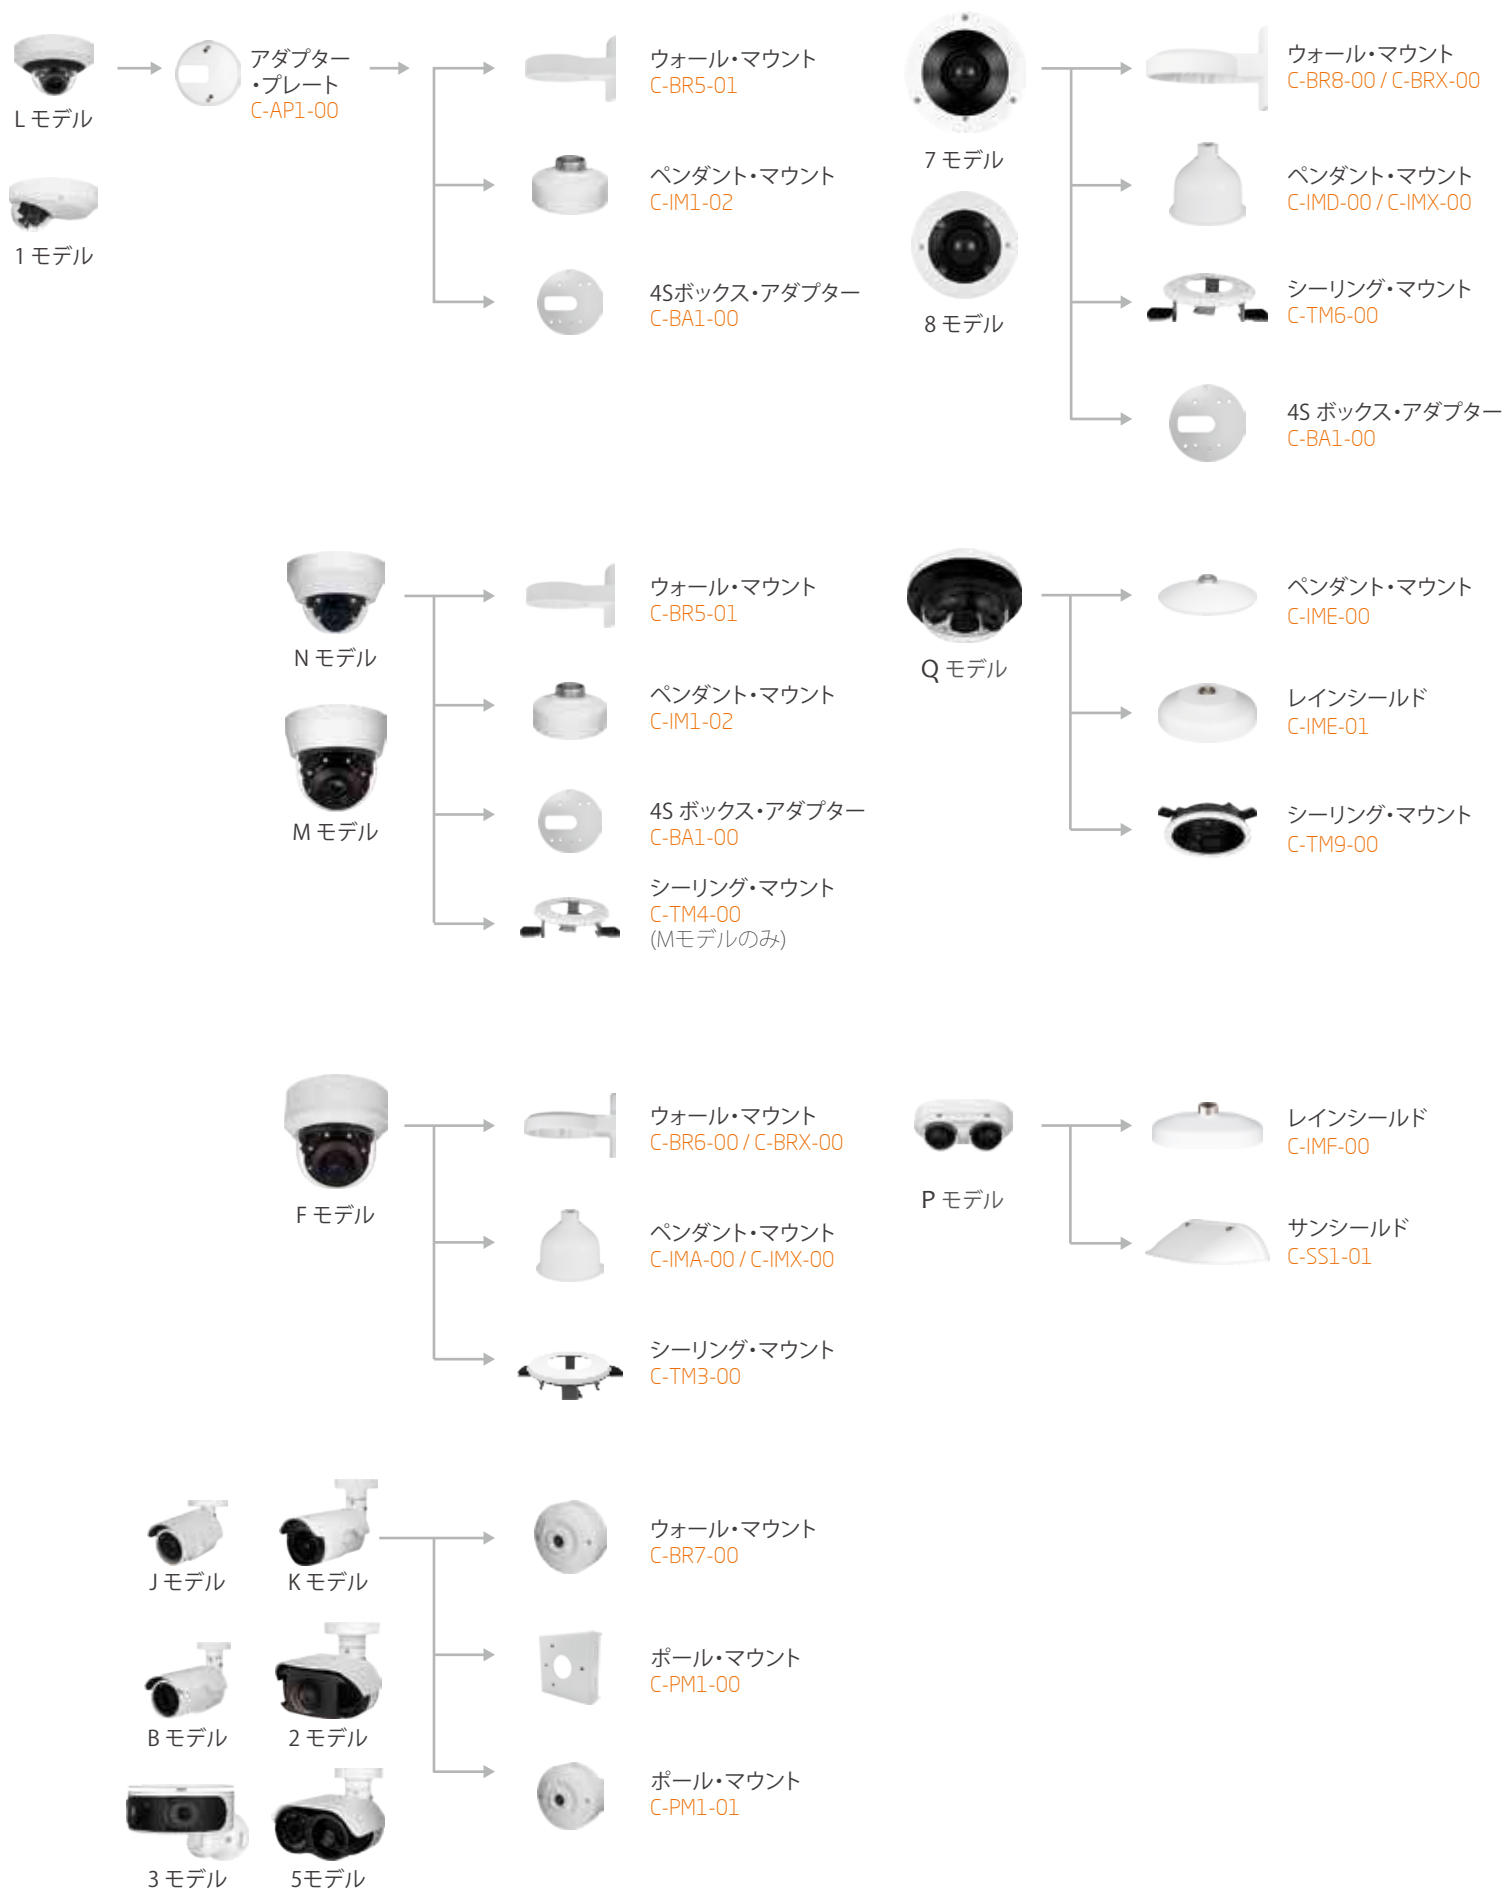

PTZ 821/ IR PTZ 831 シリーズアクセサリ

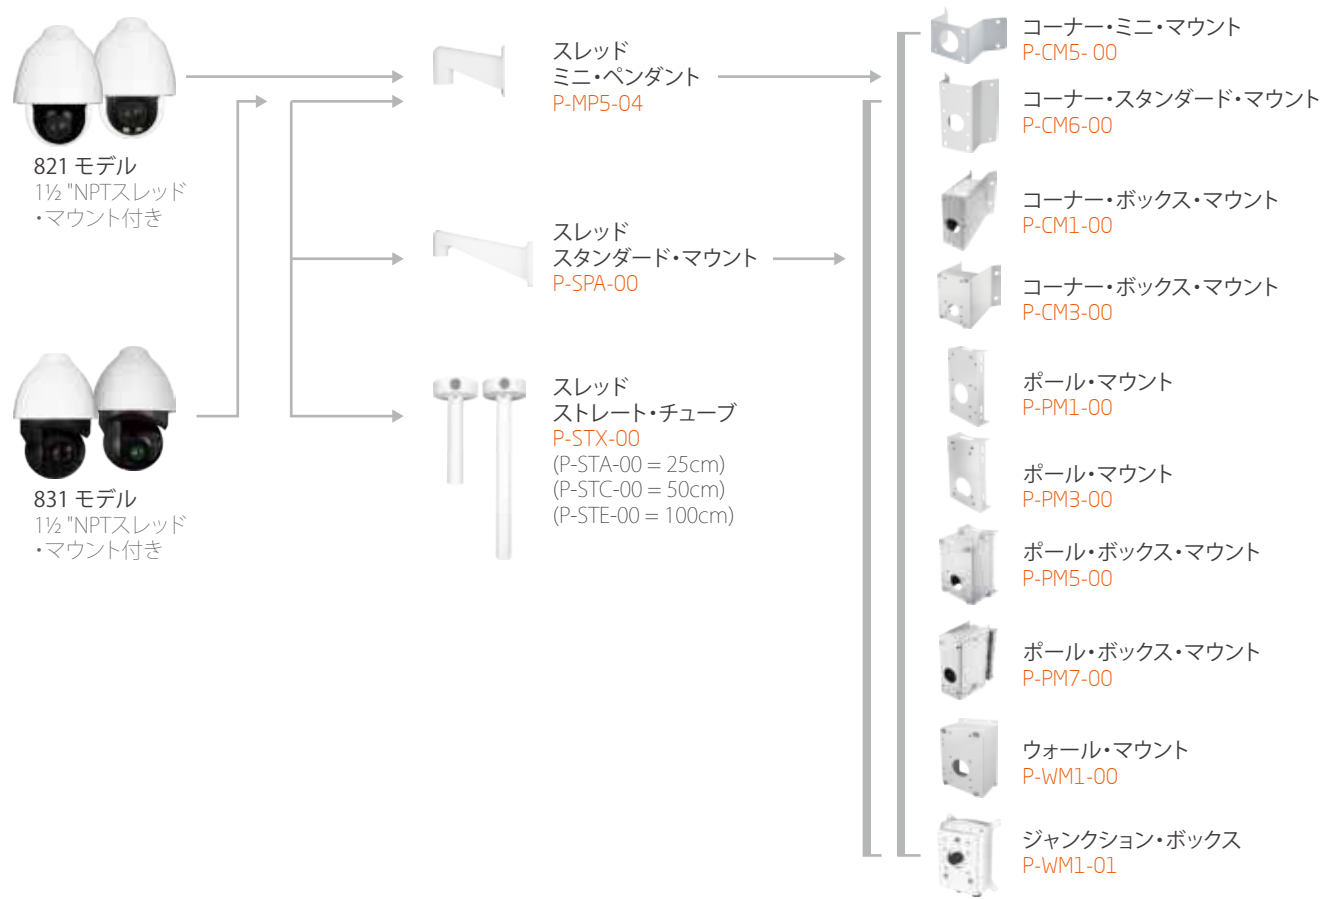

IR PTZ 851/ IR PTZ 861 シリーズアクセサリ

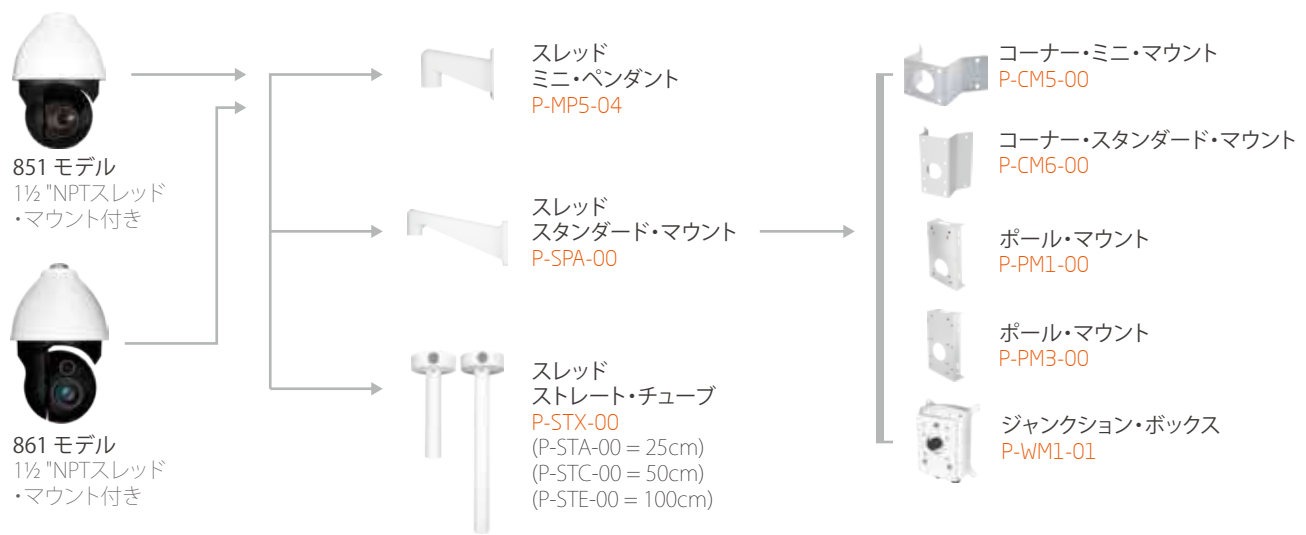

DYNACOLOR, INC. (Headquarters)

No. 116, Jou Tz Street, Neihu, Taipei 114, Taiwan
Tel: +886-2-2659-8898 / Fax: +886-2-2659-8868
E-mail: sales_global@dynacolor.com.tw
<http://www.dynacolor.com.tw>

USA Office

2400 Barranca Parkway, Suite 1610, Irvine, CA 92606
Toll Free Phone: +1-866-DYNA-USA / +1-866-396-2872
Main Phone: +1-949-297-3700 / Fax: +1-949-297-3737
E-mail: sales_global@dynacolor.com.tw
<https://www.dynacolor.com.tw>

Japan Office

202 Hirakawa-cho Court, 1-1-1 Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,
102-0093 Japan
Tel: +81-3-3265-0037 / Fax: +81-3-3265-0038
E-mail: info@dynacolor.co.jp
<http://www.dynacolor.co.jp>

Taiwan Xizhi Factory

9F, No. 209, Nan Yang Street, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Tel: +886-2-2695-8199 / Fax: +886-2-2695-6989



DYNACOLOR JAPAN 株式会社

〒1020093 東京都千代田区平河町1-1-1 平河町コート 202

☎ 03-3265-0037 📠 03-3265-0038

ホームページ <http://www.dynacolor.co.jp>

メールでのお問い合わせ info@dynacolor.co.jp